



SYSTEME DE PANIQUE BOLT



- ▣ Plus de sécurité
- ▣ Un design élégant
- ▣ Une installation simplifiée
- ▣ Une double protection par une verrouillage à pêne
- ▣ Pour tout type de menuiserie (alu, acier, pvc, bois)
- ▣ Points de verrouillage réglable






éléments de spécification

La fermeture anti-panique répond aux plus hautes exigences en conformité à la norme EN1125 et est également adaptée pour les portes coupe-feu par l'application du joint spécial (art.9400030).

- Le mécanisme atteint au moins 200.000 ouvertures (niveau 7 dans la norme EN1125)
- Applicable pour des poids de porte jusqu'à 200 kg (niveau 6 dans la norme EN1125)
- Haute résistance à la corrosion (niveau 4 dans la norme EN1125)

Dimensions/dessins :

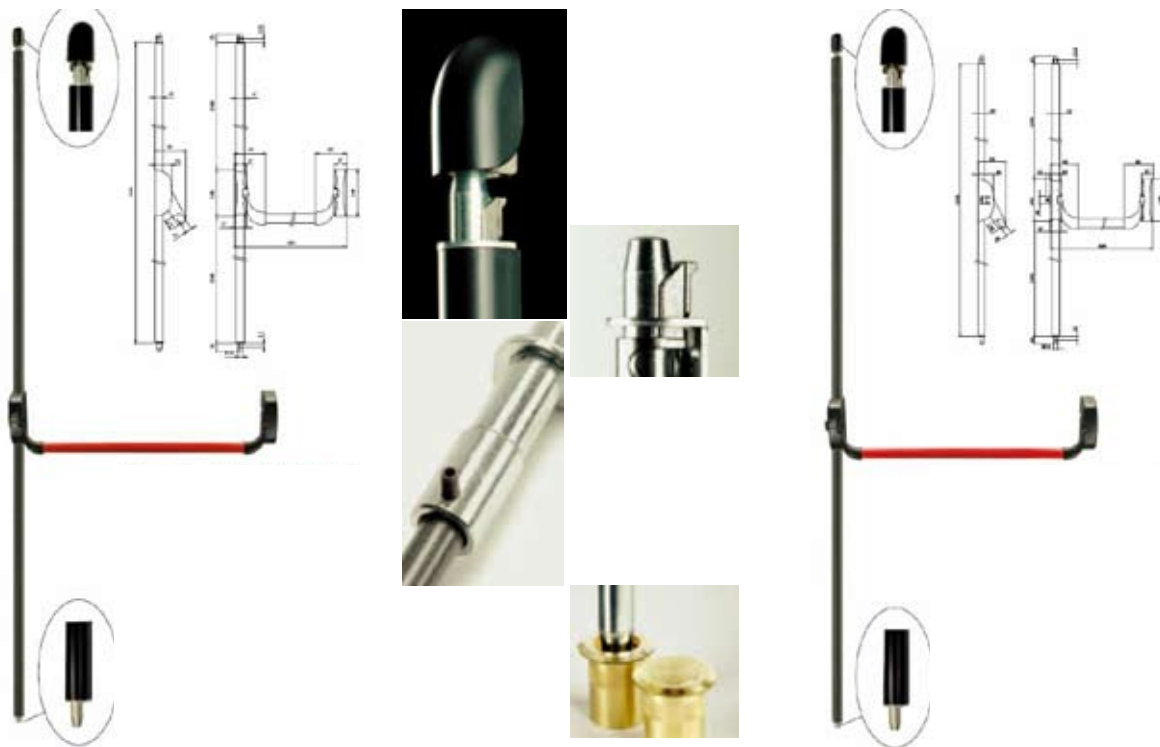

Versions :


- Les barres horizontales ont un diamètre de 19 mm et une longueur de 1130 mm ou 1330 mm (Finition en rouge, blanc, gris, vert et noir laqué en époxy ou en inox).
- Barres de liaisons verticales pour les verrouillages à 2 ou 3-points, inclus les caches de finition : pour des hauteurs de porte jusqu'à 2400 mm à 3400 mm.

Options :


- Différents modules externes disponibles pour un contrôle et un accès de l'extérieur (pour portes avec une épaisseur allant jusqu'à 105 mm).
- Intégration dans le contrôle d'accès en plaçant un microswitch.
- Dogging-system : passage libre pour fonction jour et nuit.
- Des gabarits de montage sont disponibles pour que le montage sur site peut être fait rapidement et facilement.



PORTES SIMPLES



2-points



3-points

Description	Article
-------------	---------

Unité de base, finition noir laqué :

Boîtier (2-points)	943 2 000 504	X	
Boîtier (3-points)	943 3 000 504		X

Barre horizontale, finition rouge laqué :

L: 1130 mm	945 9 2 8	X *	X *
L: 1330 mm	945 9 3 8		

Barre de liaison et capots laqué noir :

H: 2400 mm	943 00 2 05	X *	X *
H: 3400 mm	943 00 3 05		


Un set de joint spécial à utiliser pour les portes coupe-feu :

	94 000 30	(X)	(X)
--	-----------	-----	-----


X* : Le choix de cet article est déterminée par la largeur, la hauteur ou la couleur !
 (X) : Article en option



PORTES SIMPLES



2-points



3-points

Description	Article
-------------	---------

Unité de base, finition en inox PVD :

Boîtier (2-points)	943 2 000 224	X	
Boîtier (3-points)	943 3 000 224		X

Barre horizontale, finition en inox PVD :

L: 1130 mm	945 9 2 2	X *	X *
L: 1330 mm	945 9 3 2		

Barre de liaison et capots en inox PVD :

H: 2400 mm	943 00 2 02	X *	X *
H: 3400 mm	943 00 3 02		

Un set de joint spécial à utiliser pour les portes coupe-feu :

	94 000 30	(X)	(X)
--	-----------	-----	-----

X* : Le choix de cet article est déterminée par la largeur, la hauteur ou la couleur !
 (X) : Article en option



Visitez notre site pour plus d'informations sur nos filiales !

